

MONTAGEANLEITUNG



innovative
solutions.

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha v. Wald

T: +49 8544 97279-0
F: +49 8544 97279-29
E: info@sk-handels-gmbh.de


Website: www.sk-handels-gmbh.de
Shop: www.sk-handels-gmbh.de/shop

Kontakt Anhängelasterhöhung
T: +49 8544 97279-101
E: team.ag@sk-handels-gmbh.de

Kontakt Dieselpartikelfilter
T: +49 8544 97279-102
E: team.gmbh@sk-handels-gmbh.de



Anhängekupplungen und Elektrosätze

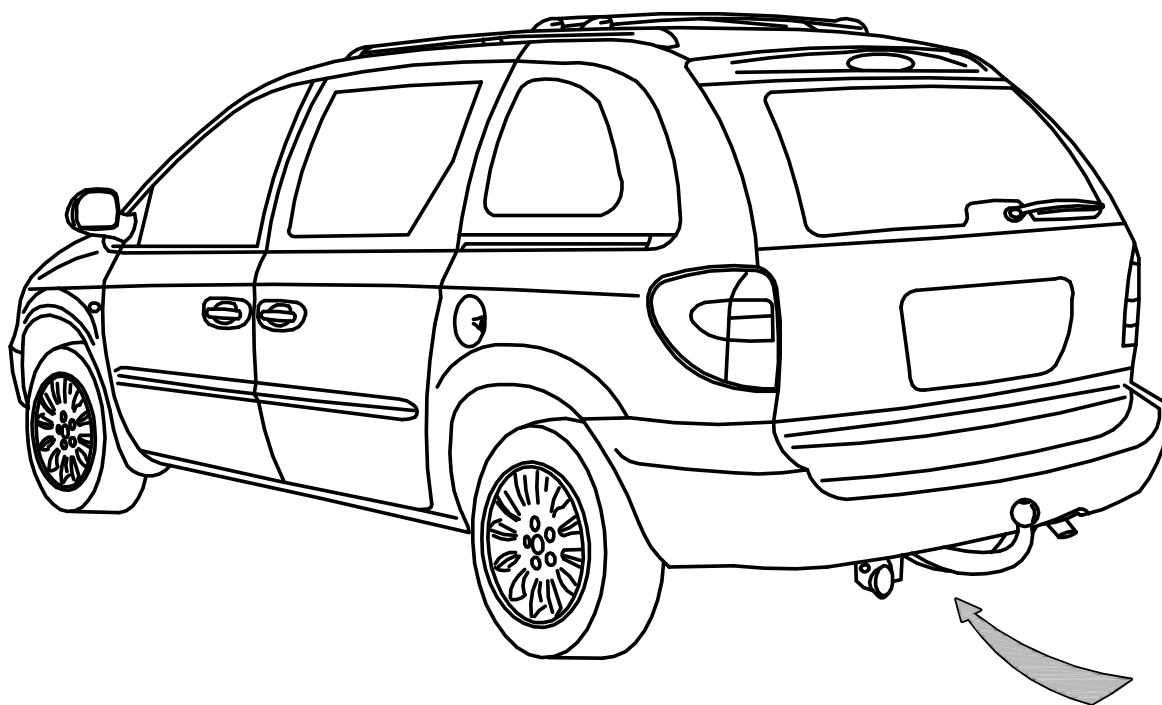

MVG: 0836-E

DAIMLERCHRYSLER

Voyager/Grand Voyager (RG) ab Mj. 04/01->

(E) Instrucciones de montaje

(D) Einbauanleitung

(GB) Installation instruction

(F) Notice de montage

(NL) Inbouw-instructie

(S) Monteringsanvisning



(CZ) Návod k montáži

(I) Istruzioni di montaggio

An der Wasserwiese 1
D-52249 Eschweiler

E-mail: info@mvg-ahk.de
Internet: www.mvg-ahk.de


Tel.: (02403)7902-61
Fax: (02403)7902-33

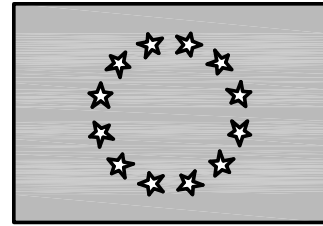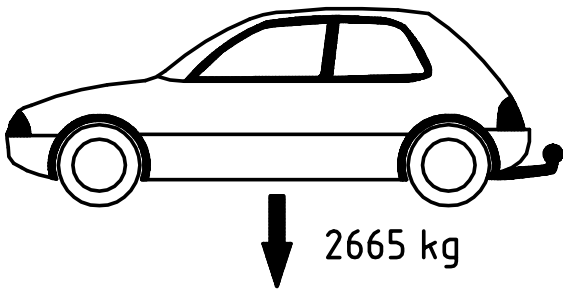

e11*98/14*0139



$$D = 10,0 \text{ kN}$$

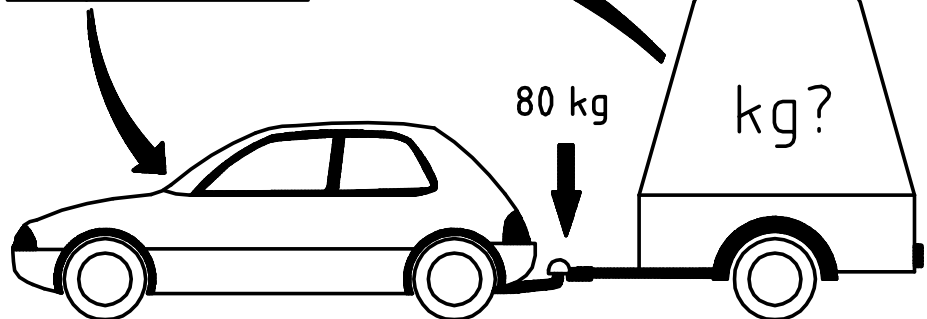





$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$D = \frac{T \times R}{1000 \times (T+R)} \times g$$


$$T = \frac{R \times D \times 1000}{g \times R - 1000 \times D} \times g$$

$$R = \frac{T \times D \times 1000}{g \times R - 1000 \times D}$$

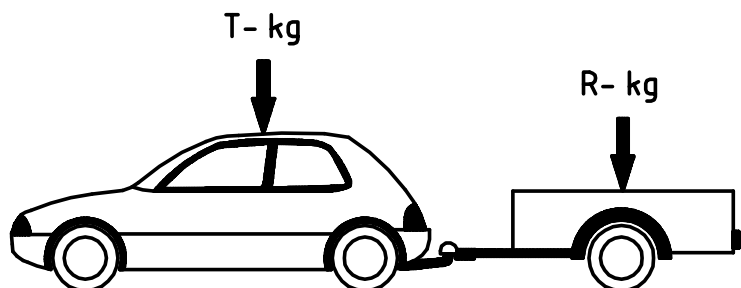


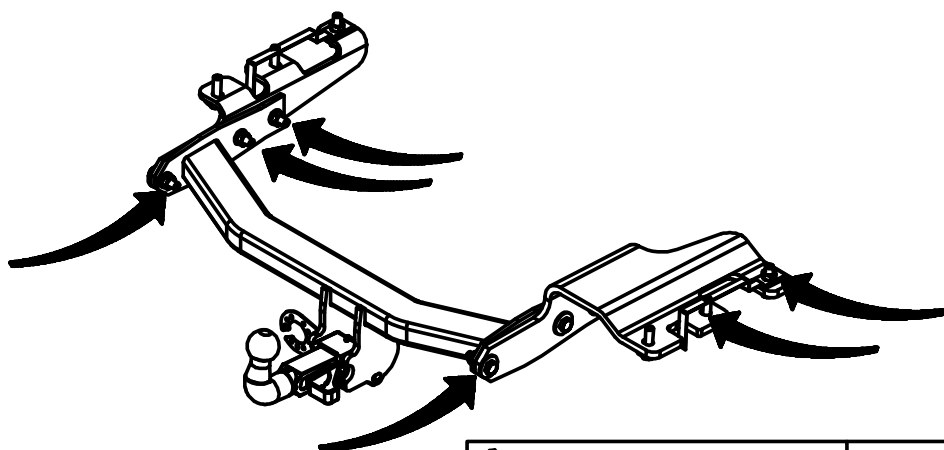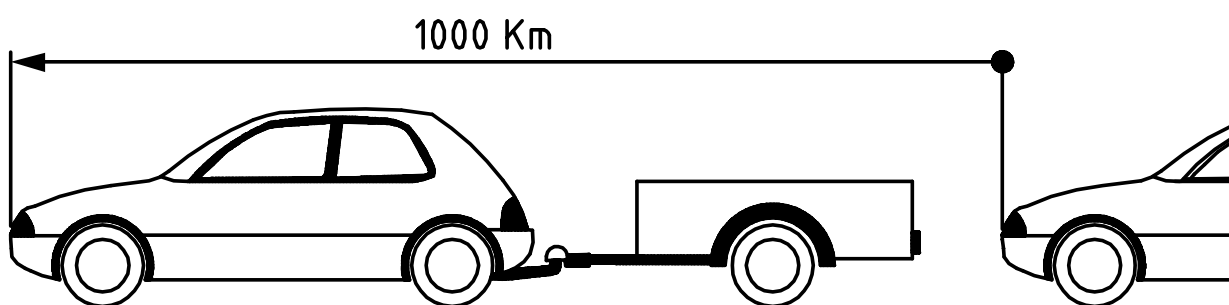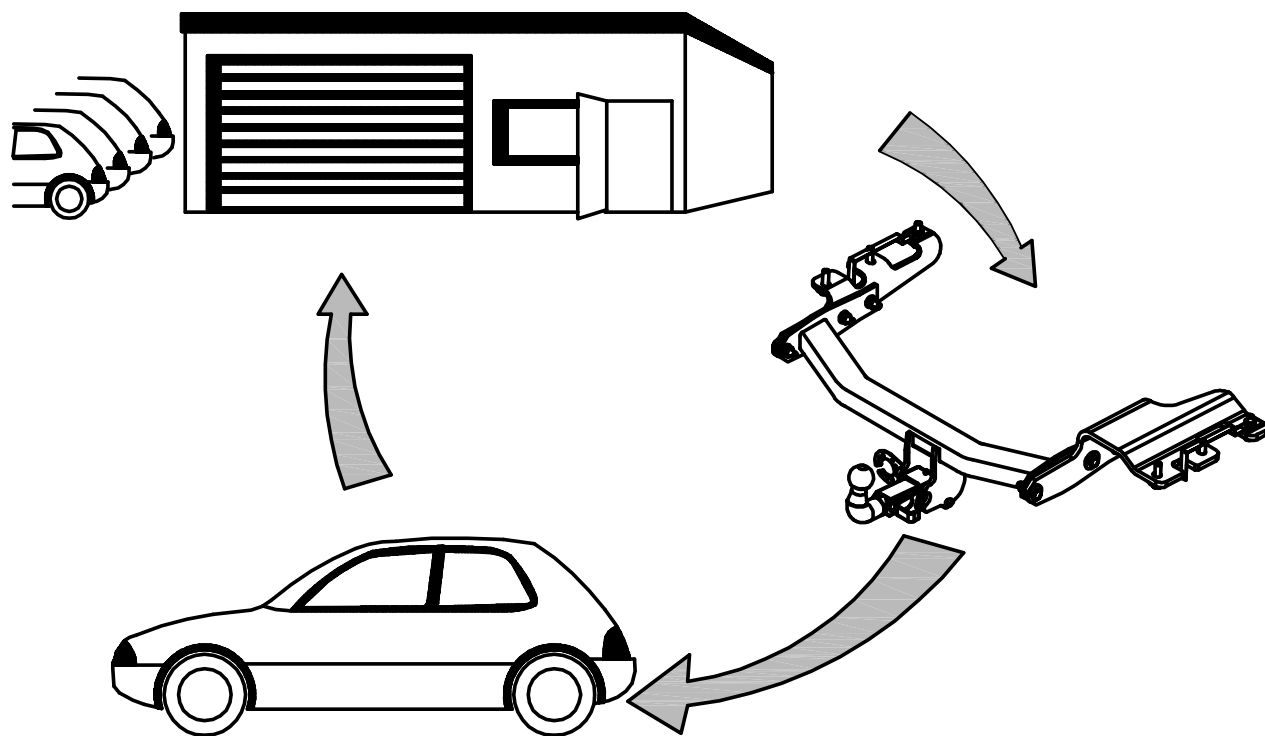

 M10; M12	0 Km	1000 Km
		

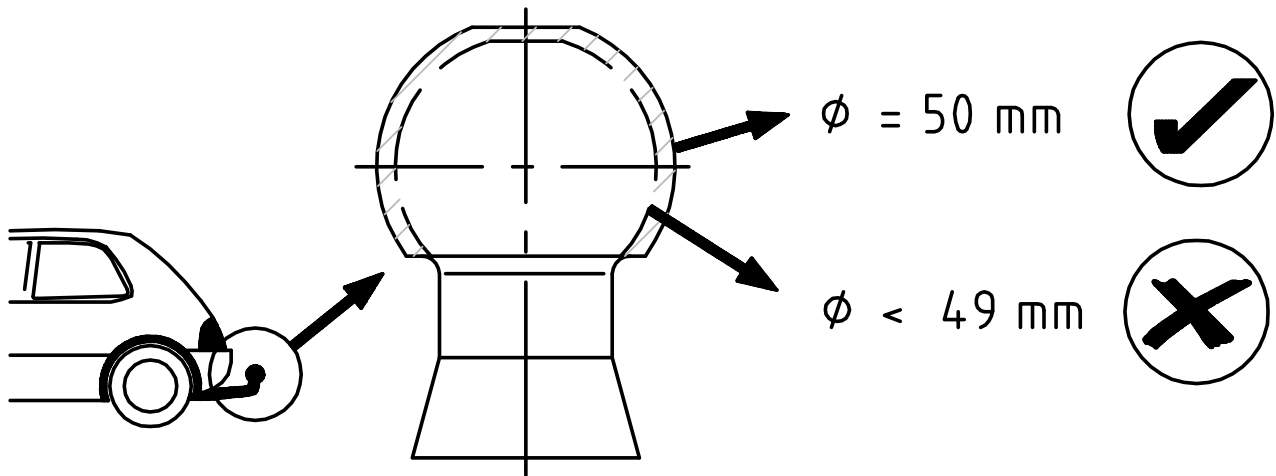

Zulässige Stützlast
 maximal 80 kg

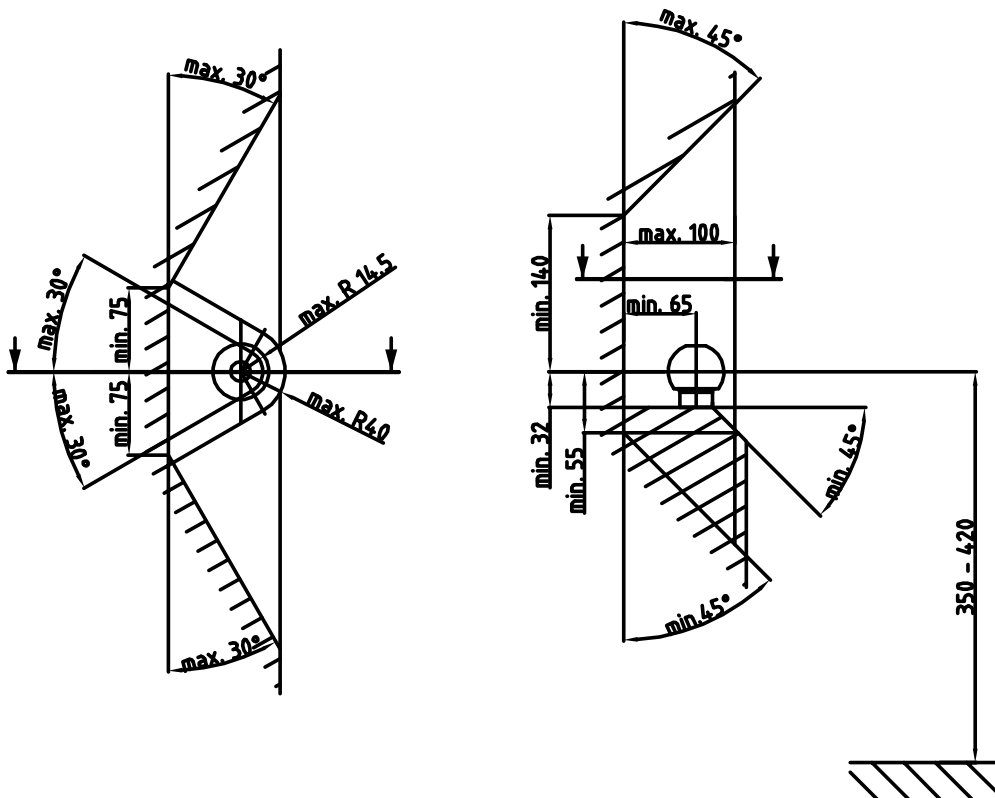

1	1x		0836-E
2	1x		2010-B-8.0
3	1x		links
4	1x		rechts
5	2x		
6	12x		M12x45 (8.8) DIN 933
7	6x		13 (Fst.) DIN 127
8	12x		Ø 13/30x6 DIN 7349
9	6x		Ø 13/24x2,5 DIN 125
10	6x		M12 (8) DIN 980V
11	1x		
12	1x		M10x30 (8.8) DIN 933
13	1x		Ø 10,5/20x20 DIN 125
14	1x		M10 (8) DIN 980V
15	1x		
16	1x		
17	1x		
18	1x		
19	1x		
20	1x		
21	1x		

(E)

Elementos que se aportan

(D)

Lieferumfang der Anhängervorrichtung

(GB)

Scope of delivery of towing hitch

(F)

Pièces comprises dans la fourniture de l'attelage

(NL)

Leveringsomvang trekhaak

(S)


Dragkrokens leveransspecifikation


(CZ)

Objem dodání tažného zařízení




(I)

Dotazione del gancio di traino



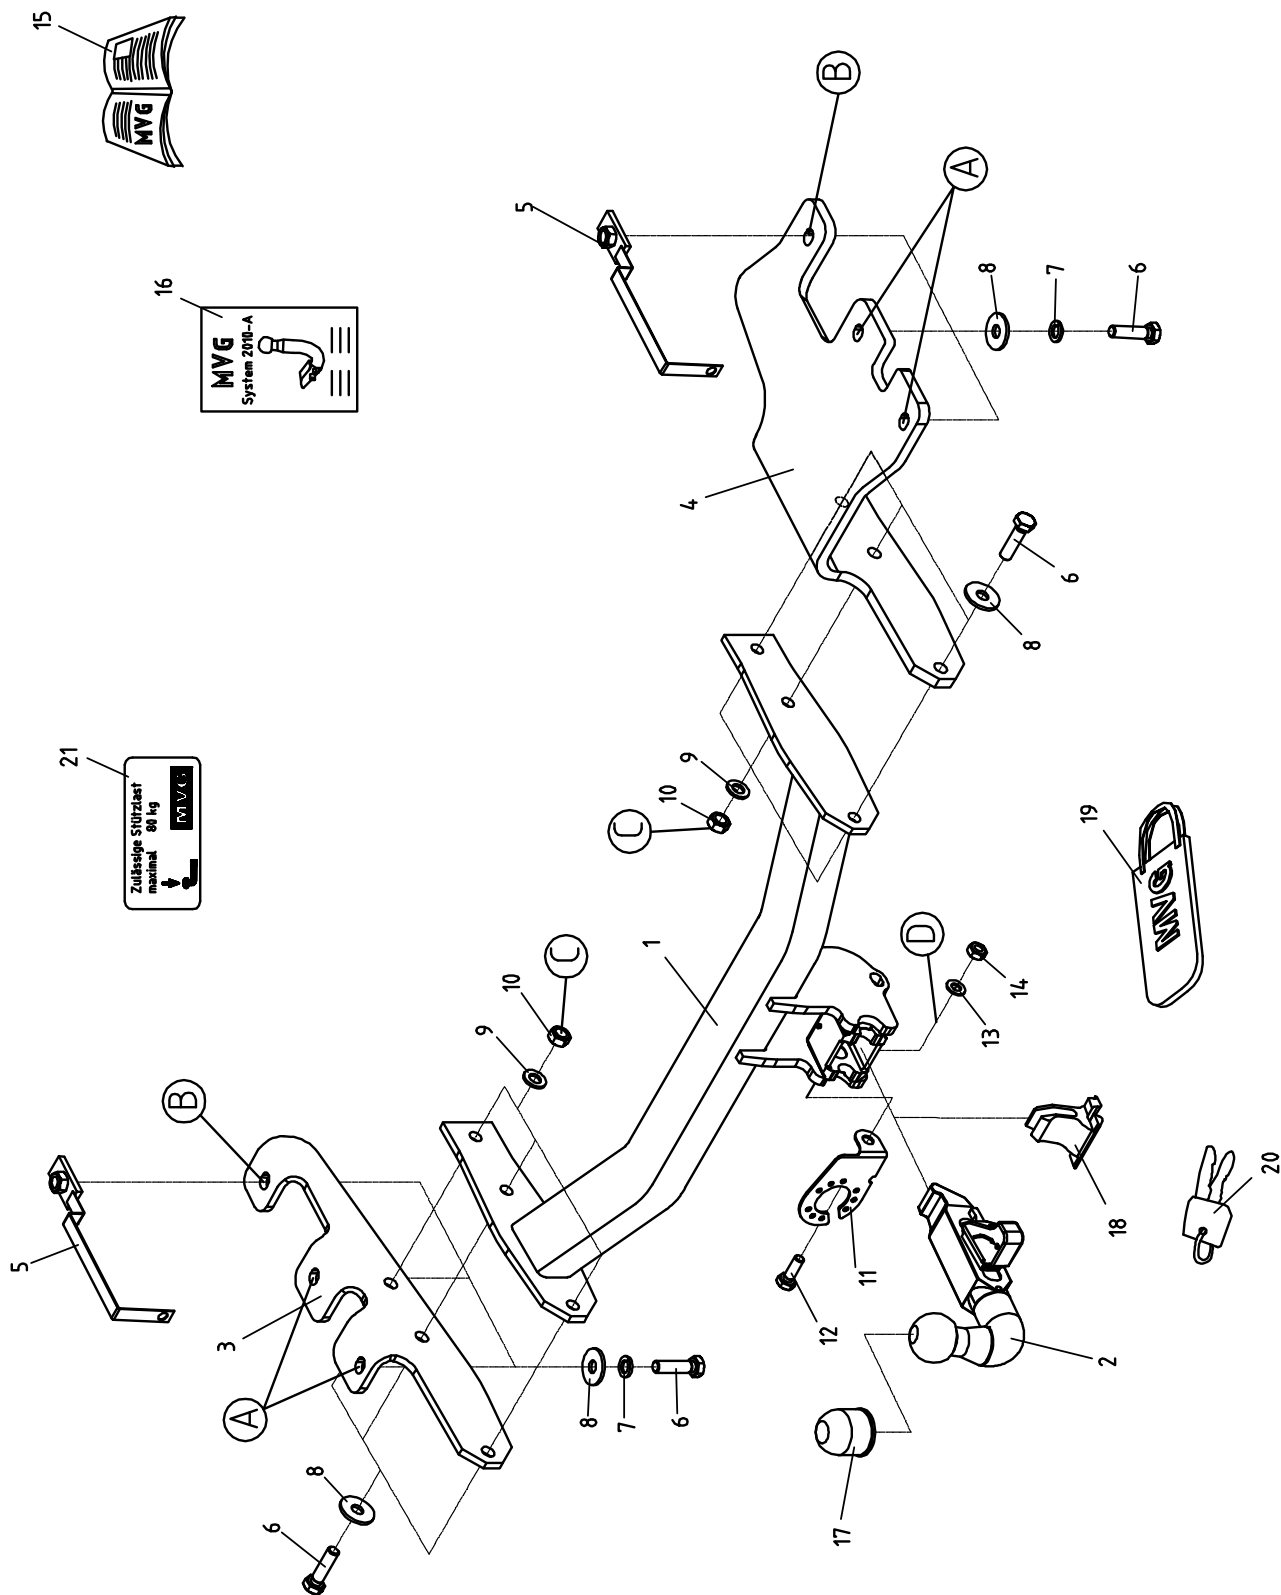


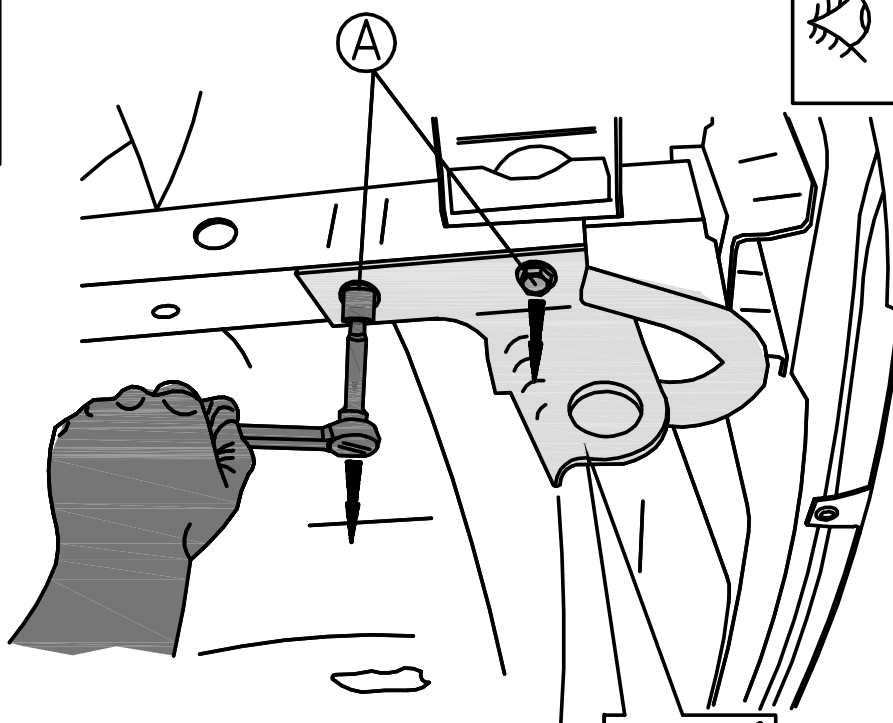




2

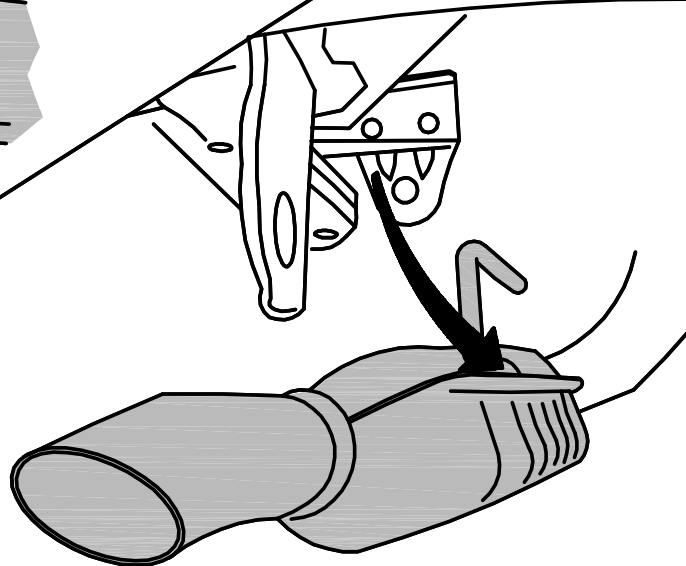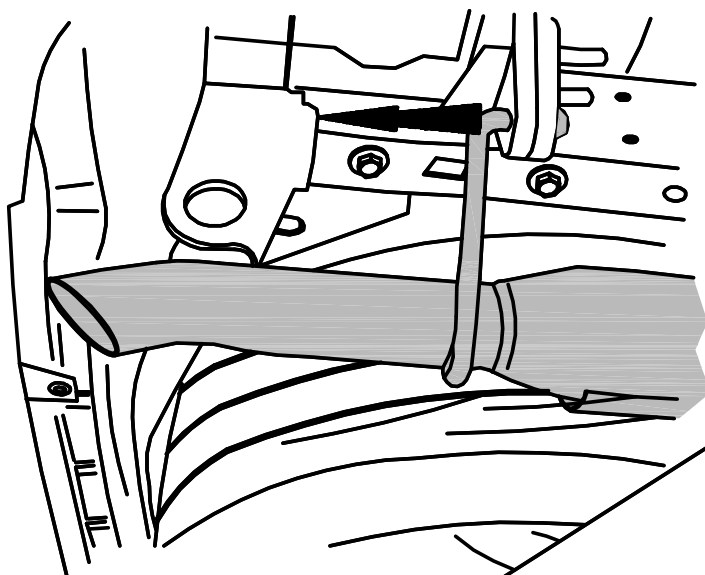





3

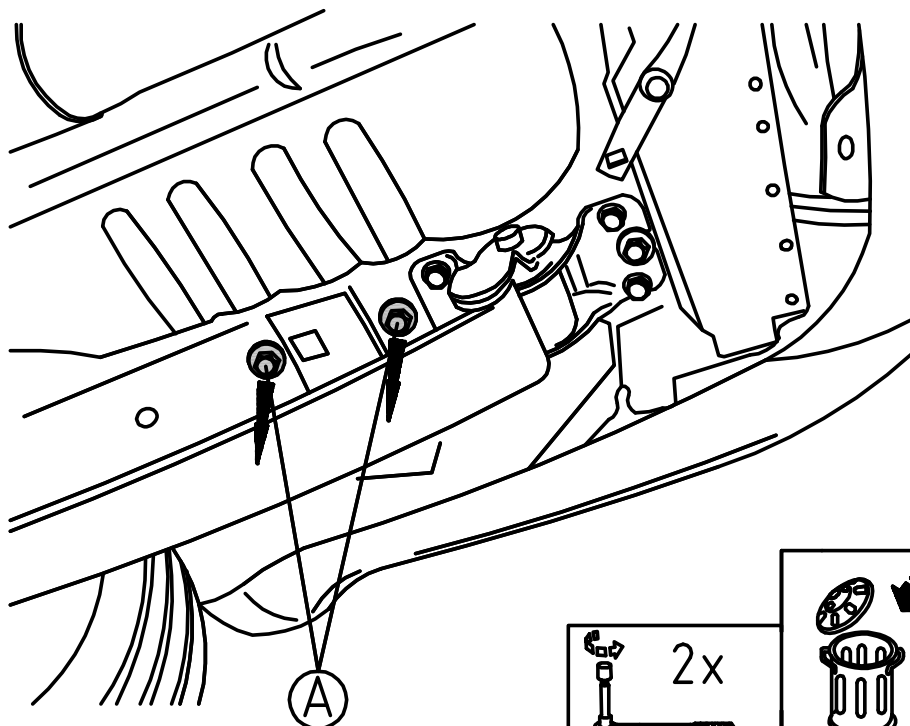





4

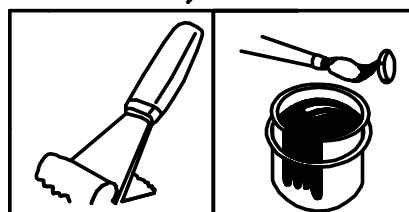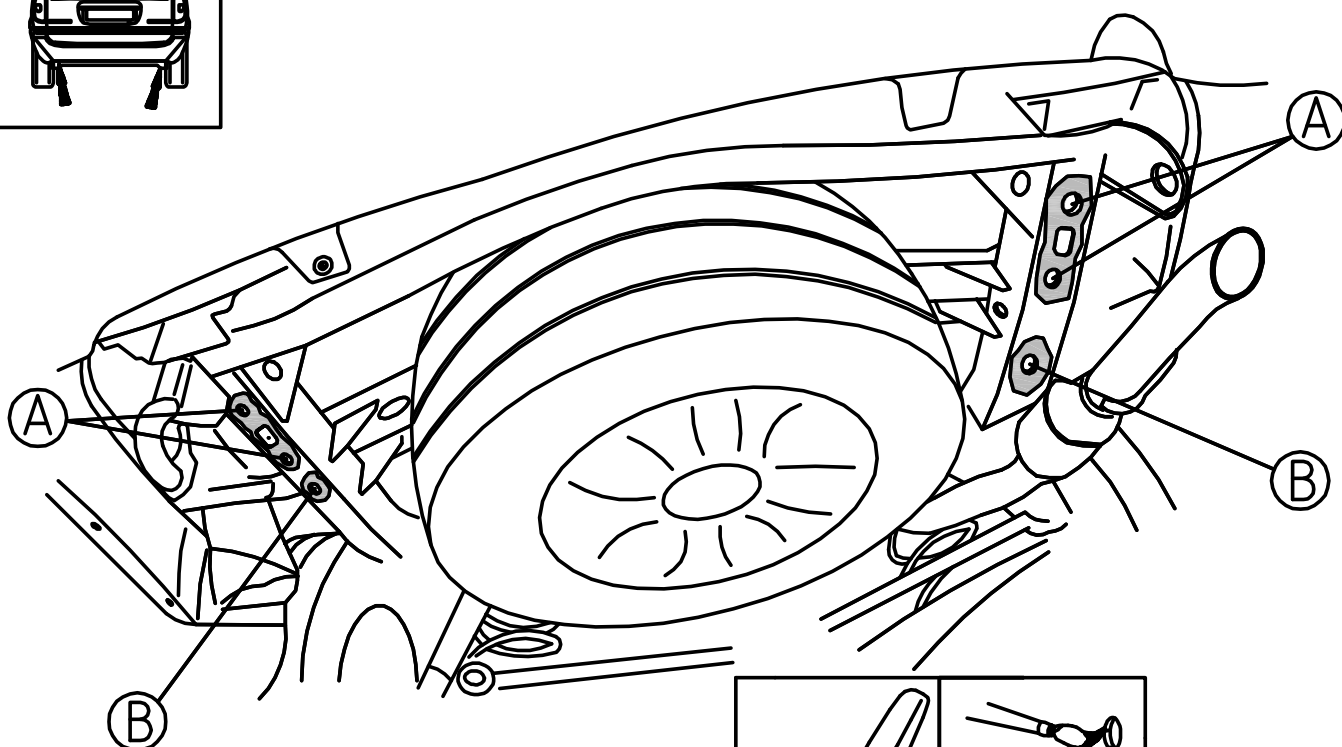

5

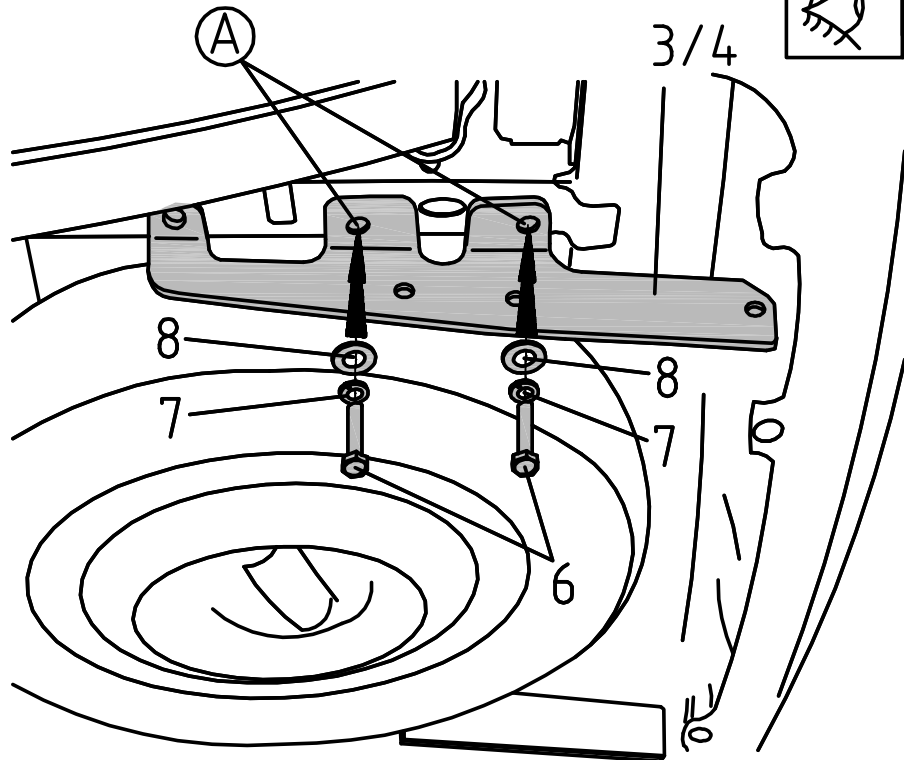


6

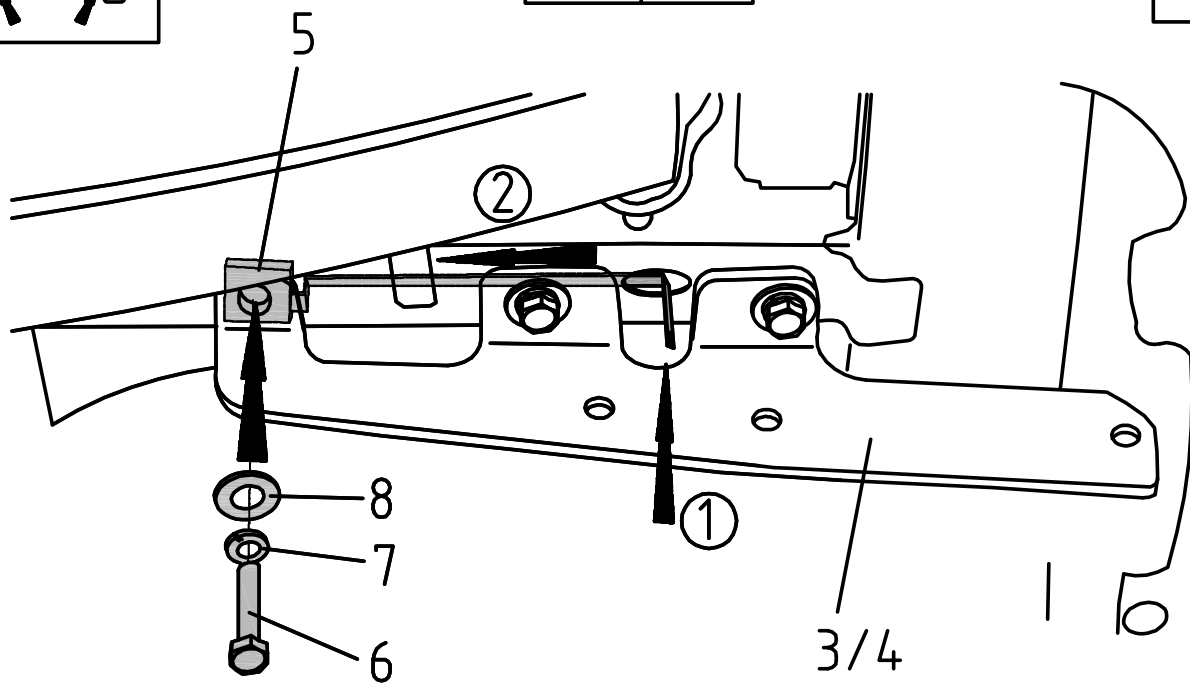


7




1

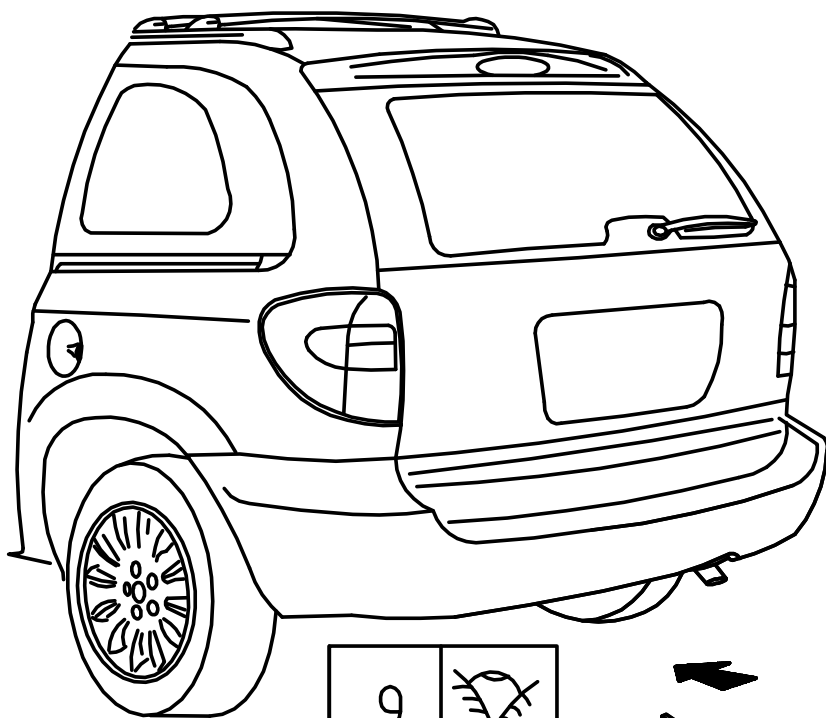


9

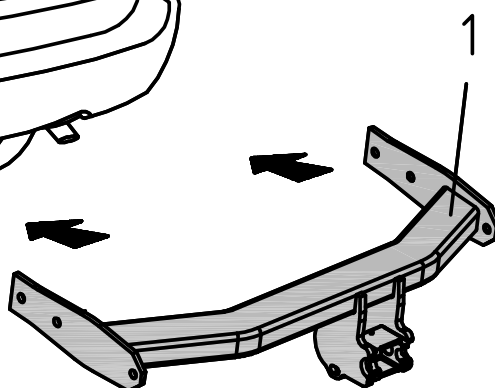

8







1

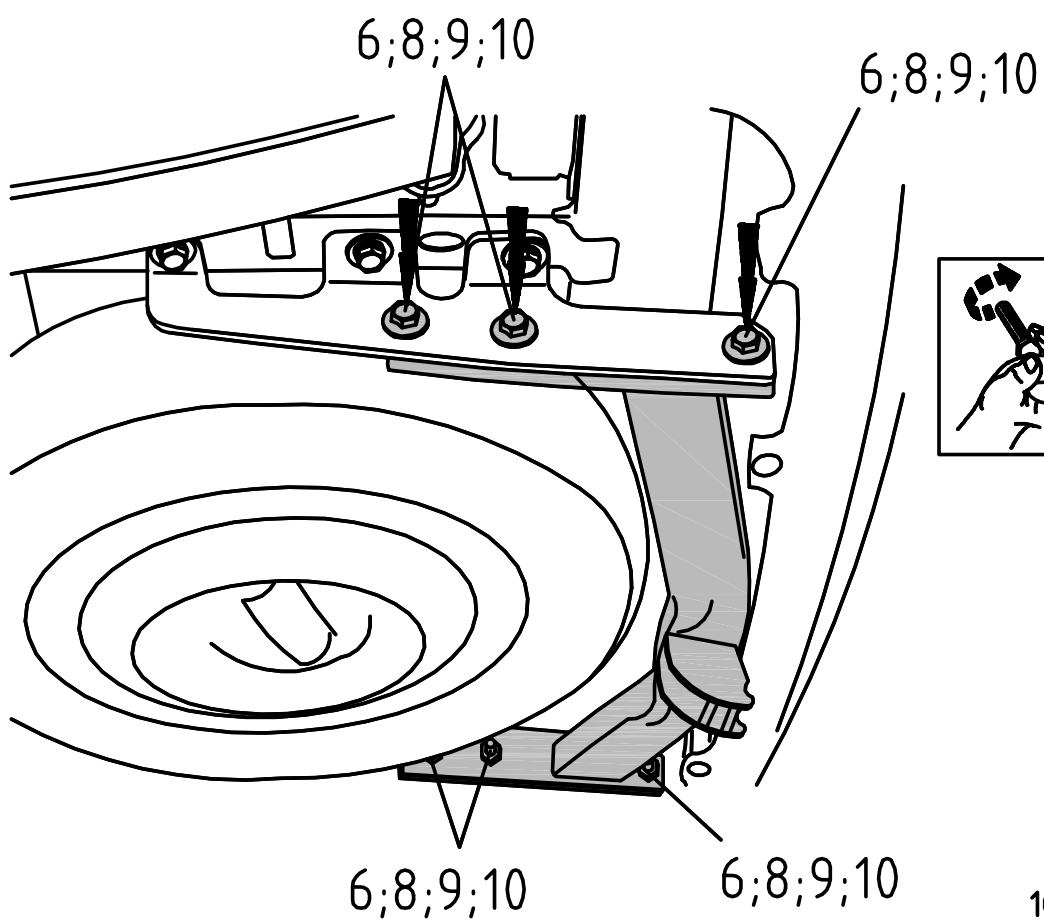


9



10-14

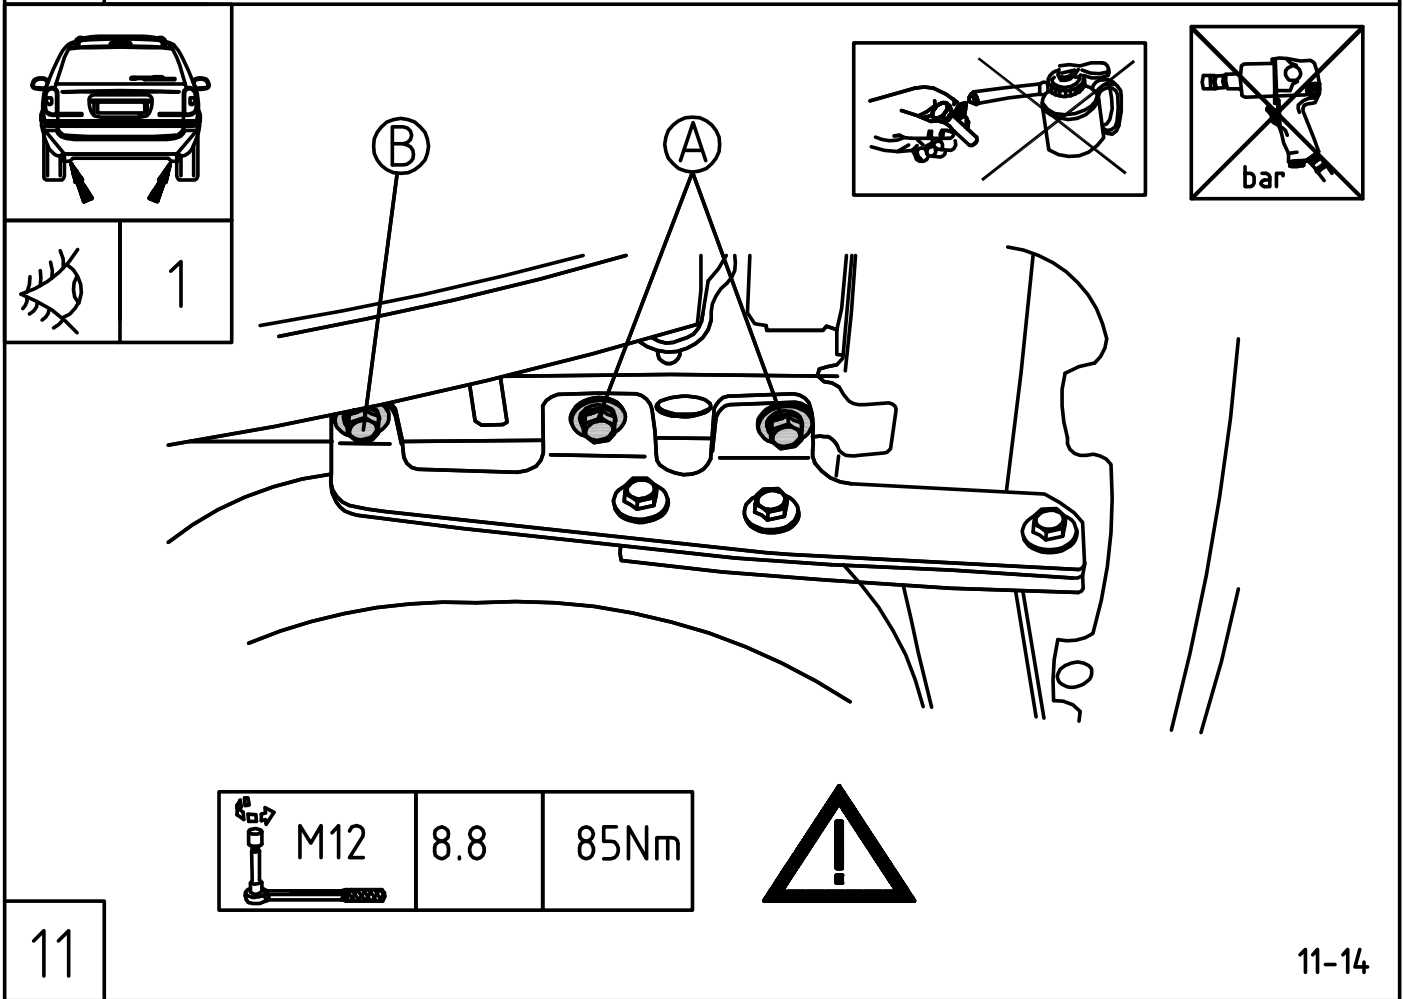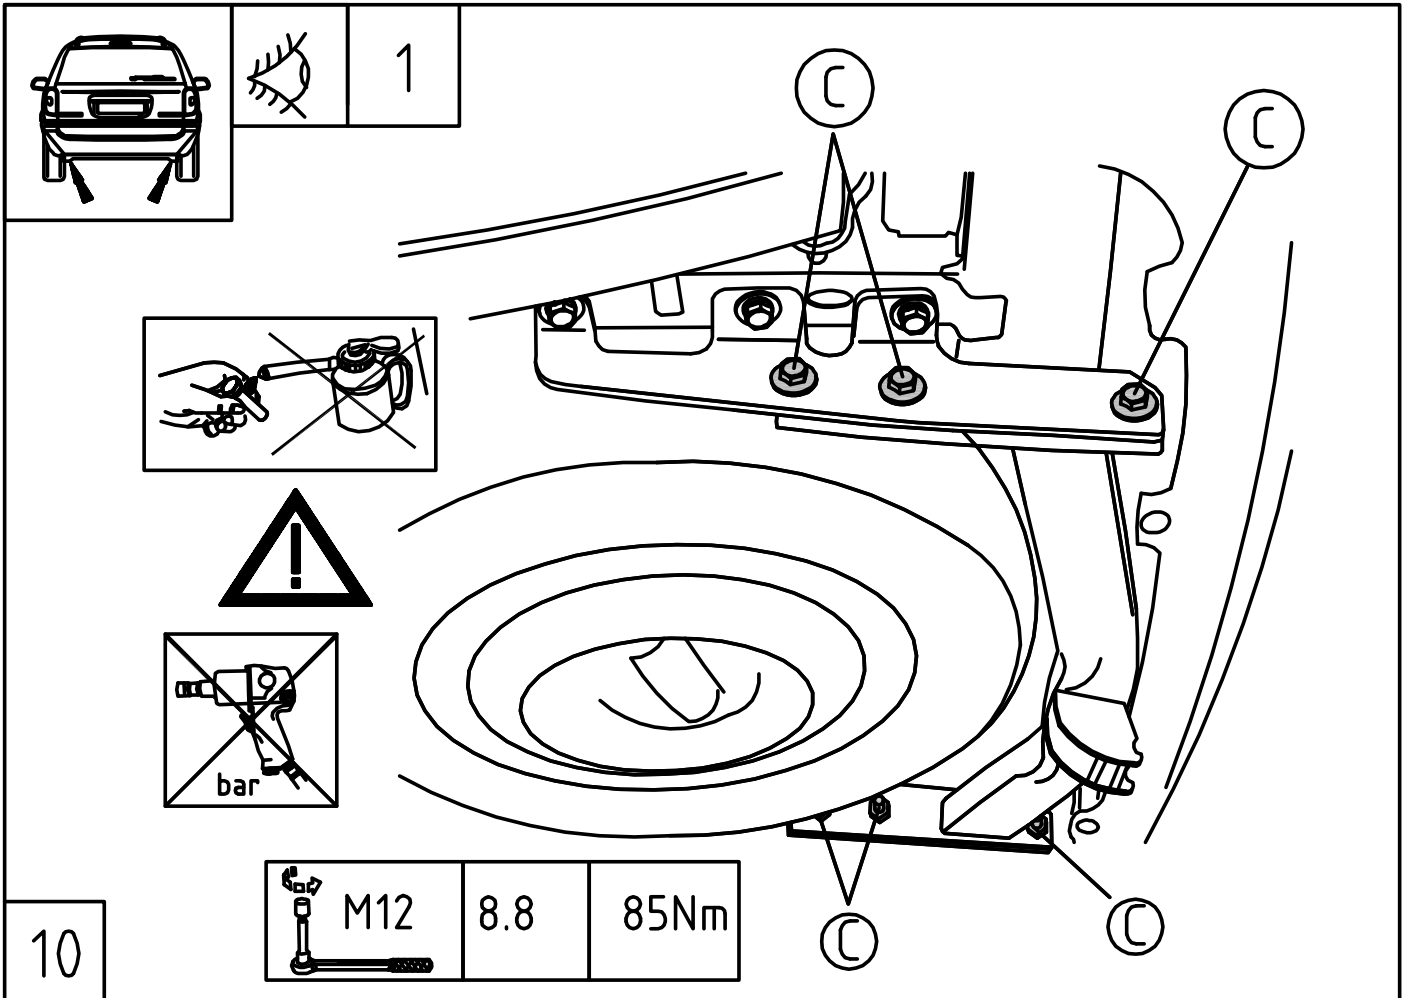

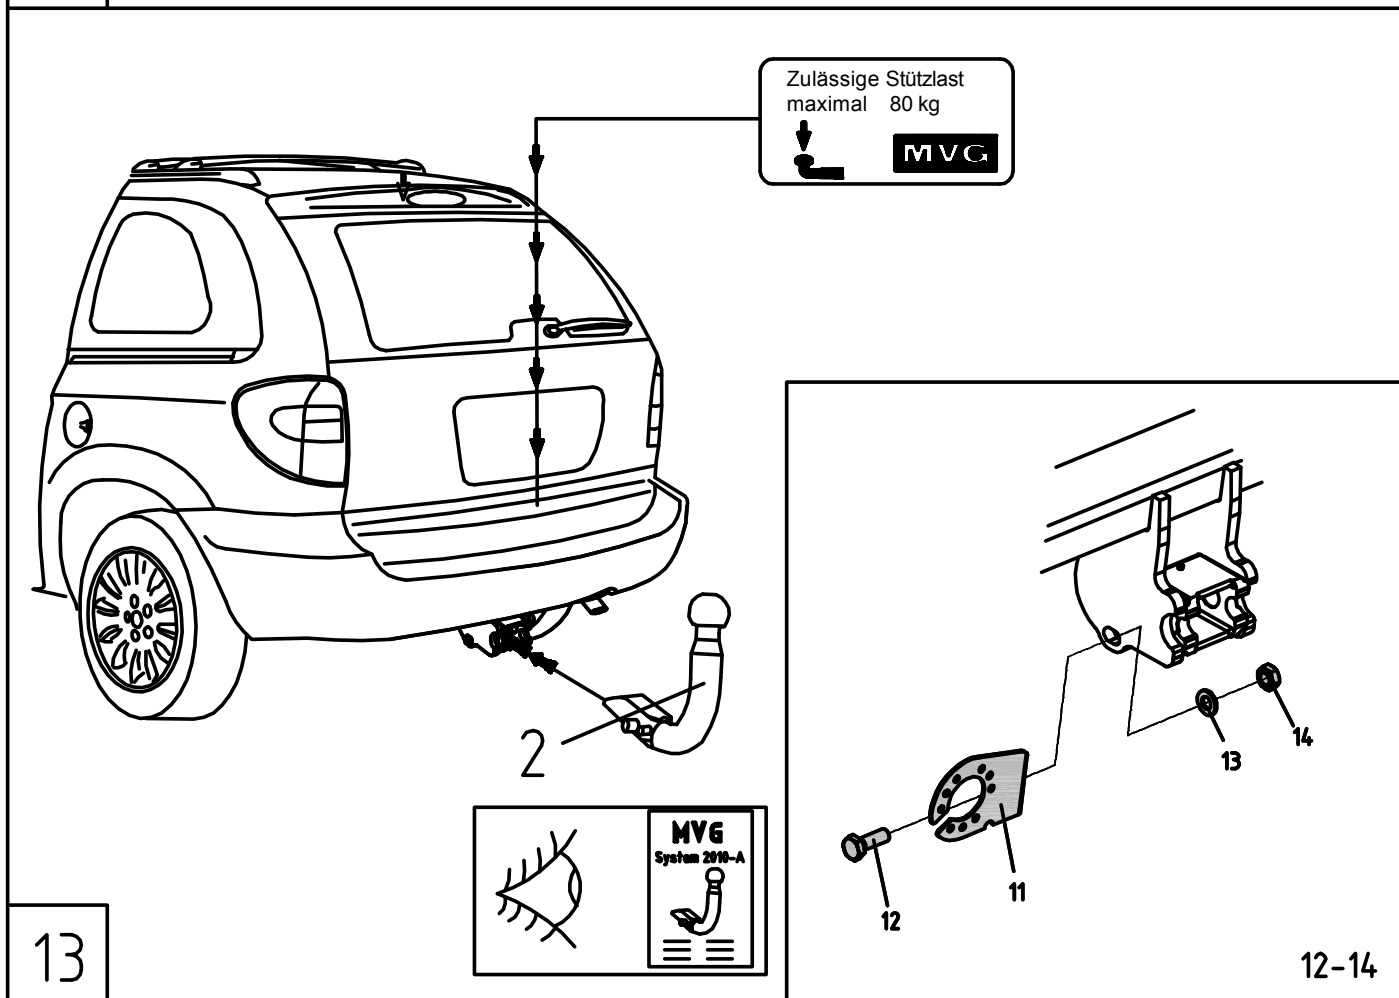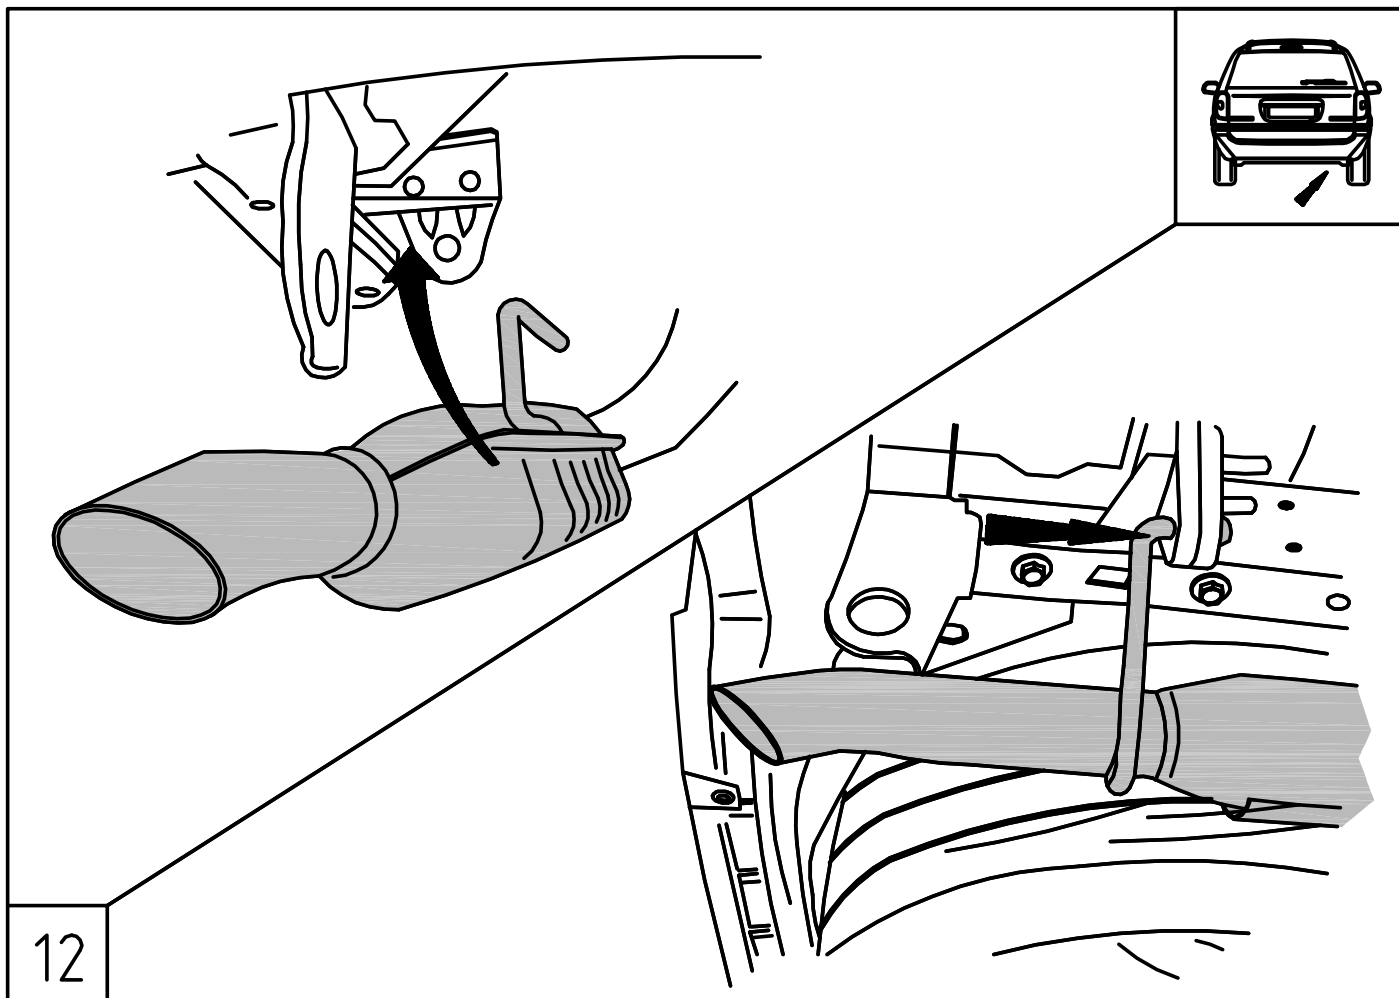


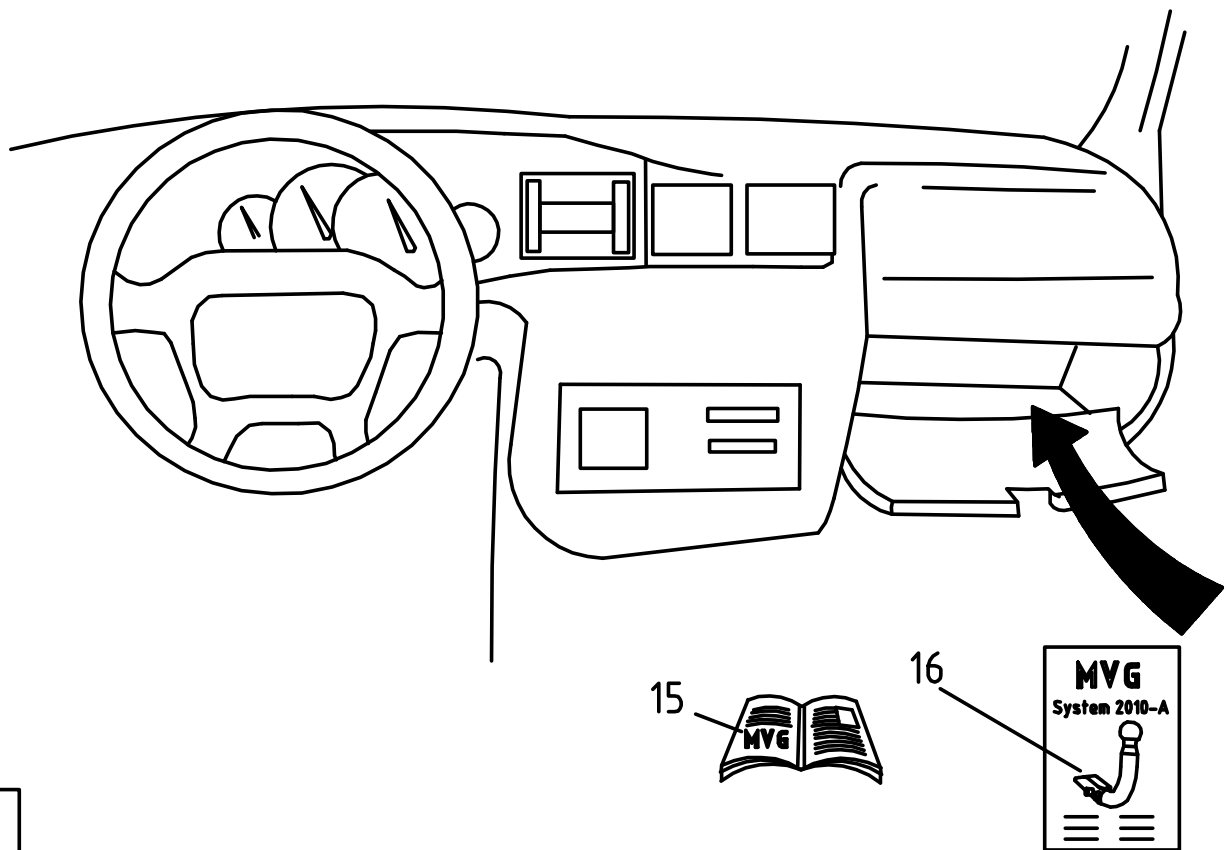


14

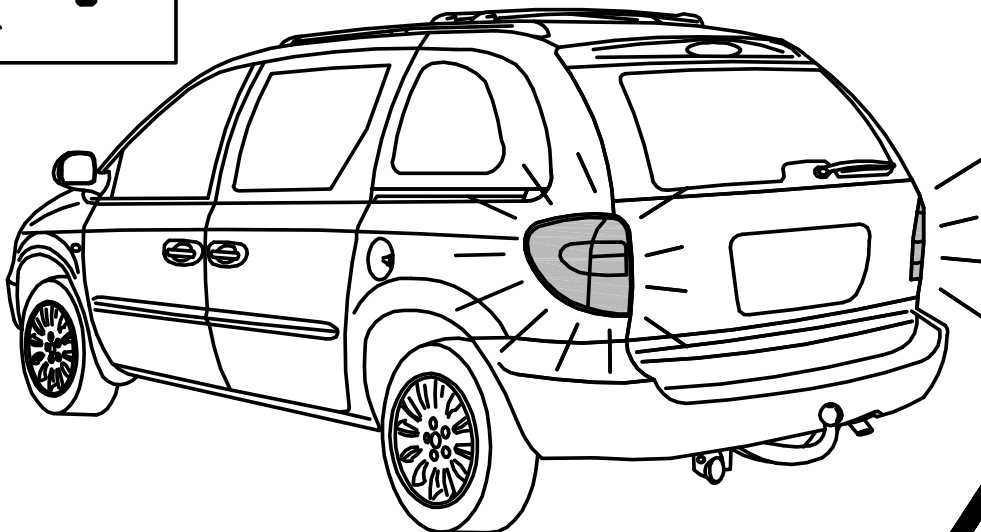



15





13-14

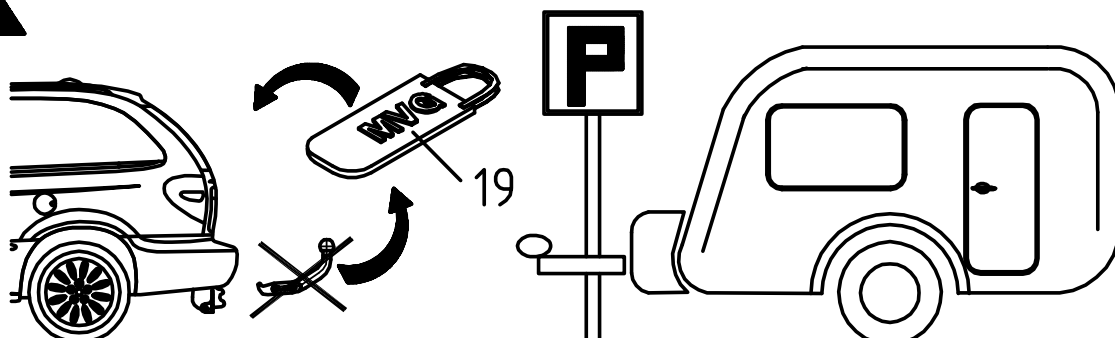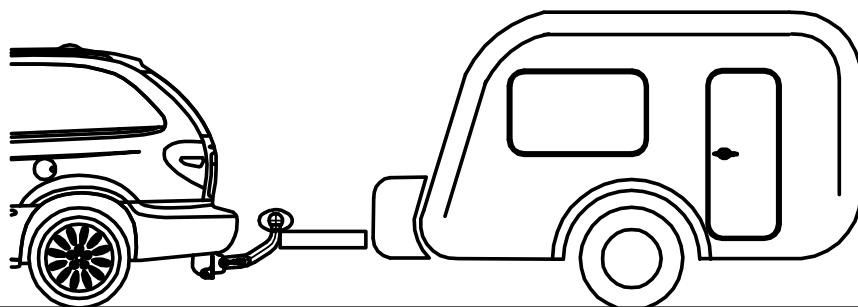

16

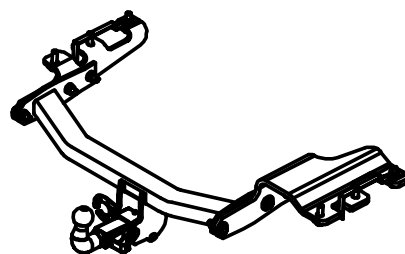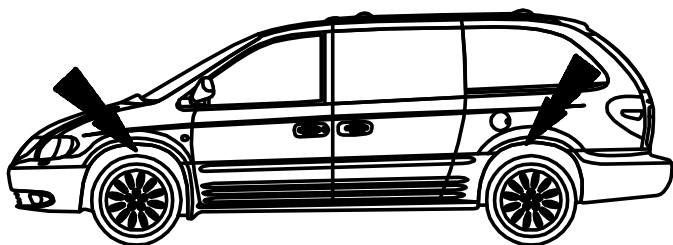

Best. Nr.: 0836 E

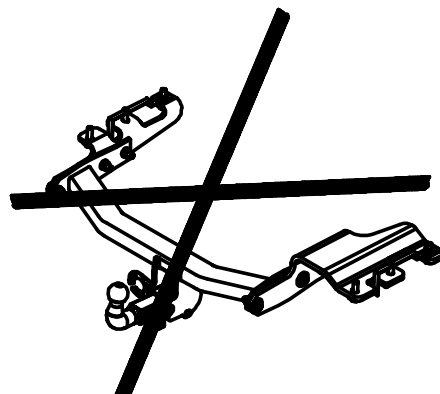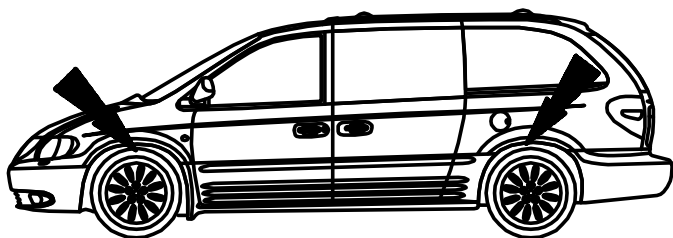

17

Technische Änderungen vorbehalten

14-14