


MONTAGE-HANDLEIDING ELEKTROSET VOOR TREKHAAK MET 12-N CONTACTDOOS
VLGS. DIN/ISO NORM 1724DAIHATSU TERIOS J100G 1997-
TERIOS J102 10/2000-

Bestel Nr.: DAI-032-L


1. Verwijder de negatieve klem van de accu.
Verwijder de drempel in de kofferruimte.
Verwijder de linker- en rechter bekleding in de kofferruimte, zodat de toegang tot de achterlichtunits vrij komt.
2. Bij beide achterlichtunits bevinden zich connectoren. Neem deze uitelkaar.
Voer de twee kabeleinde via de originele tule van de mist- en achteruitrijlamp die zich in de achterzijde van de kofferruimte bevindt naar de contactdoos. Leid het kabeleind met de groene, bruine en witte draad naar de rechter zijde.
Leid het kabeleind met de gele, rode en zwarte draad naar de linker zijde.
Sluit de connectoren van de kabelboom aan tussen de zojuist vrijgekomen connectoren.
Bevestig de witte draad aan op de daarvoor bestemde voertuigmassa.



3. Leid het kabeleind met de blauwe en grijze draden richting de contactdoos. Bevestig de drie kabeldelen middels de bijgeleverde krimpkous onder het voertuig. Verwarm de krimpkous met een föhn (zie ill.), totdat deze strak om de drie kabeldelen heen zit. Schuif de rubberen afdekplaat over de krimpkous. Neem vervolgens de contacthouder uit de contactdoos en sluit de draden als volgt aan:

Verlichting aanhanger:Contact Nr.:Draad kleur:

Knipperlicht links	1 (L)	geel
Mistachterlicht	2 (54-G)	blauw
Massa	3 (31)	wit 2,5 mm ²
Knipperlicht rechts	4 (R)	groen
Achterlicht rechts	5 (58-R)	bruin
Remlichten	6 (54)	rood
Achterlicht links	7 (58-L)	zwart
Mistachterlicht	8 (58-b)	grijs

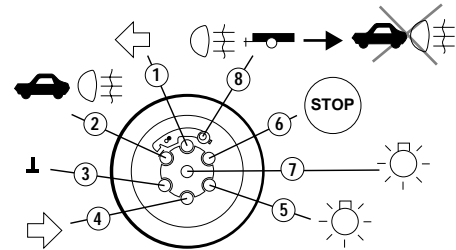


4. Aansluiting van de mistachterlichten:
Neem de connectoren van het mistachterlicht uitelkaar onder de bumper.
Sluit de connectoren van de kabelboom met de grijze en blauwe draden aan tussen de zojuist vrijgekomen connectoren.
5. Montage van het tweede controlelampje:
Het tweede controlelampje moet op een voor de bestuurder goed zichtbare plaats in het dashboard gemonteerd worden.
Boor een gat van 8 mm in het dashboard en monteer het lampje. Verwijder het originele knipperlichtrelais.
Sluit de adaptor kabel aan op de zojuist vrijgemaakte relaispositie. Plaats het meegeleverde relais in de sokkel van de adaptor kabel.
6. Monteer de contactdoos op de trekhaak.
Sluit de negatieve klem aan op de accu.
Controleer de elektrische functies met de aanhanger aangesloten.
Het controle-lampje knippert wanneer bij aangesloten aanhanger de knipperlichten (3x21W) of waarschuwingslichten (6x21W) ingeschakeld zijn. Monteer alle gedemonteerde onderdelen.

EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE II.
DIN/ISO NORM 1724

DAIHATSU TERIOS J100G 1997-
TERIOS J102 10/2000-


Bestell Nr.: DAI-032-L

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Schwelle des Kofferraumes entfernen.
Die Verkleidung an der linken und rechten Seite des Kofferraumes entfernen, damit die Heckleuchtensätzen freikommen.
- Bei den beiden Heckleuchtensätzen befinden sich Steckverbinder. Dieser Verbinder lösen.
Die zwei Kabelenden durch anwesende Gummistopfe der Nebel- und Rückfahrleuchte, welcher sich im Hinterseite des Kofferraumes befindet, zur Steckdose führen. Das Kabelend mit dem grünen, braunen, braun/weißer und weißen Kabel zum rechten Seite führen. Das Kabelend mit das gelbe, rote und schwarze Kabel zum linken Seite führen. Die Verbinder des Kabelbaumes zwischen die gelösten Verbinder des Fahrzeuges einstecken. Das weiße Kabel am Fahrzeugmasse montieren.



- Das blaue und graue Kabel zur Steckdose führen. Die 3 Kabelteilen mittels das beige-lieferten Schrumpfschlauch unter das Fahrzeug montieren. Der Schrumpfschlauch heizen mittels einen Föhn (siehe Zeichnung), damit es stramm über die 3 Teilen kommt. Die Abdeckplatte über der Schrumpfschlauch schieben. Den Kontaktträger aus der Steckdose nehmen und die einzelnen Kabel wie folgt anschliessen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

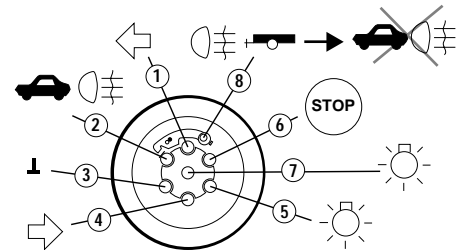

- Anschließung der Nebelschlußleuchten:
Die Verbinder der Nebelschlußleuchten aus einander nehmen welcher sich unter die Stoßfänge befindet.
Die Verbinder des Kabelbaumes mit die blaue und graue Kabeln zwischen die gelösten Verbinder des Fahrzeuges einstecken.
- Montage der zweiten Kontrolleuchte:
Der zweite Kontrolleuchte soll auf einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im oder am Instrumentenbrett montiert werden.
Einen 8mm großes Loch bohren und die Lampe montieren.
Der anwesende Blinkgeber heraus nehmen. Im freien Sockel das beige-liefertes Adapterkabel einstecken. Montiere den beige-lieferten Relais im Relaissockel vom Adapterkabel.
- Die Steckdose am Anhängerkuppelungsplatte montieren.
Der Batterie wieder anschliessen und die sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschloßenen Anhänger überprüfen.
Die Kontrolleuchte blinkt, wenn bei angeschloßenem Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.
Die abmontierte Teilen wieder montieren.